


# data PROTECTION

Protegge gli apparati DVR e  
videosorveglianza  
dagli accessi indesiderati  
**F4275**



Standard con staffa da 1U

Personalizzabile con staffa da 2U optional  
**F9960**

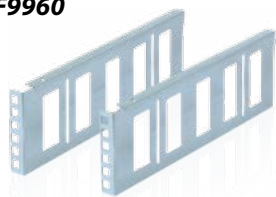

Multipresa universale 10" 4 vie  
(optional)  
**F4260**

### Suggerimento!!

Le sue caratteristiche lo rendono idoneo per la custodia e l'utilizzo dei videoproiettori



- ★★★★★ Installazione facile e veloce degli apparati e del monitor
- ★★★★★ A sportello aperto l'accesso al cablaggio e all'uso dei dispositivi è totale
- ★★★★★ Struttura monoblocco con doppia serratura con chiavi diverse
- ★★★★★ Areazione assicurata da feritoie per la dissipazione del calore
- ★★★★★ I passaggi dei cavi protetti da 6 coperchietti pre-tranciati
- ★★★★★ Dispositivo chiuso solo 15 cm di spessore

**tecn&steel**  
IT endless solutions

## Sotto doppia chiave i dati sensibili!

Box dotato di due serrature, ciascuna apribile dalla propria chiave. Questo permette di condizionare l'accesso alla contemporanea presenza di due distinti operatori.

È predisposto per l'alloggiamento di un videoregistratore o di altro dispositivo in qual si voglia larghezza (19", 12" o 10") e di un monitor; è possibile anche il montaggio di piccoli switch da fissare alla staffa da 1U con fori standar IEC.


Gli apparati vengono installati direttamente sul coperchio che, grazie all'apertura a 90°, permette un rapido e pratico accesso ai dispositivi che si verranno a trovare in posizione orizzontale.

Il monitor viene installato sul fondo dove si trovano gli attacchi VESA 50/75 e 100.

La struttura metallica monoblocco risulta particolarmente solida; assieme alla doppia serratura dotata di chiavi diverse, garantisce il massimo della sicurezza e della protezione.

I lati presentano profili pre-tranciati che facilitano il passaggio e la gestione dei cablaggi; all'interno è previsto l'alloggiamento di una multipresa da 10".

Su tutti i lati del box sono inoltre presenti delle feritoie per la circolazione interna dell'aria; la dissipazione del calore può essere inoltre potenziata dall'installazione di due ventole grazie alle predisposizioni laterali.

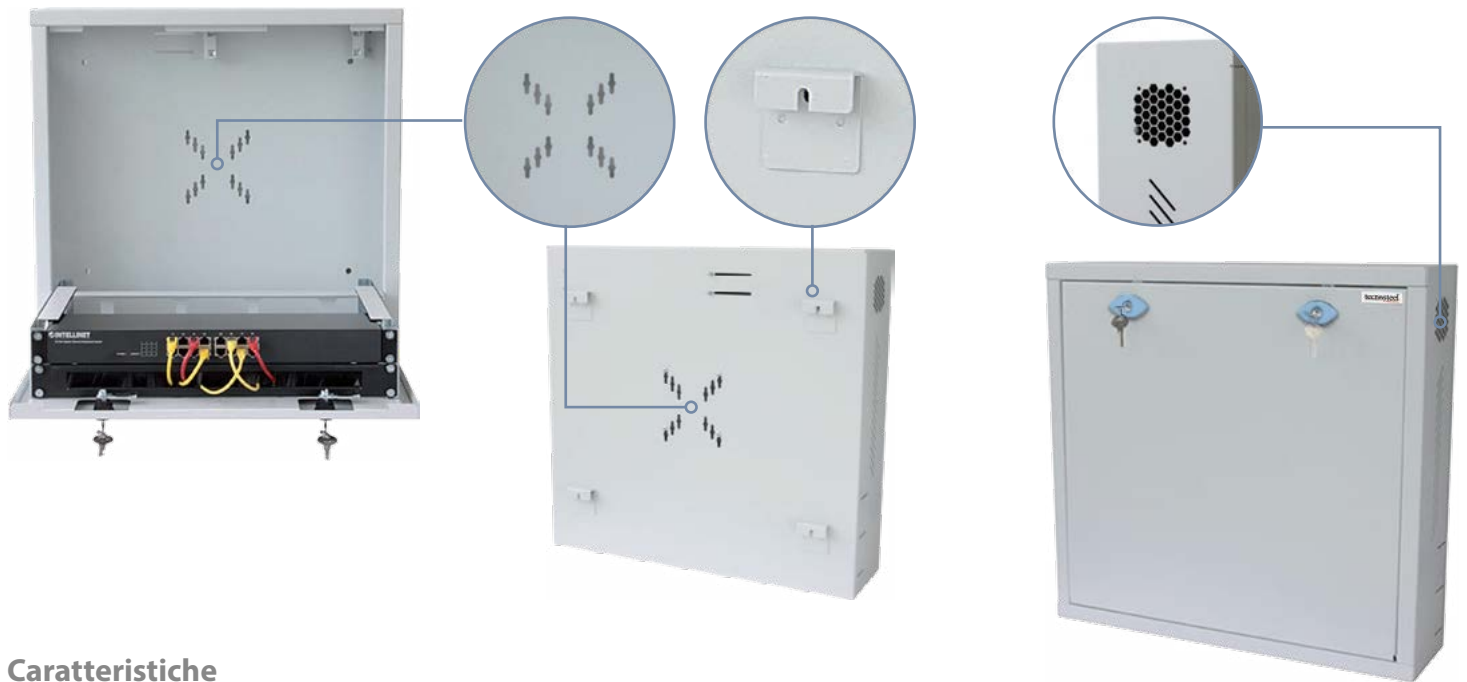

### Caratteristiche

Armadietto metallico per videosorveglianza con porta dotata di doppia serratura a chiave (chiavi diverse)

- Vassoio per alloggiamento delle apparecchiature dotato di staffa 19" 1U con lunghezza 36.5 cm, regolabile in larghezza (minimo 24 cm, massimo 48 cm)
- Staffa ad L per il fissaggio di apparecchiature non provviste di attacco 19" (con altezza minima 1 cm e massima 5 cm)
- Possibilità di sostituzione della staffa 1U con staffa da 2U per alloggiamento di 2 periferiche. **Attenzione:** con il

montaggio delle staffe 2U il monitor non è più installabile

- Alette per fissaggio di una multipresa da 10" (guide regolabili in larghezza da 25.7 cm a 34.2 cm); si consiglia l'acquisto della multipresa 10" 4 vie
- Fianchi provvisti di feritoie per dissipazione passiva; sulla parte superiore predisposizione per il fissaggio di una ventola per incrementare il flusso d'aria; profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi nella parte inferiore del fianco (dimensioni 13 x 4 cm)
- Tetto provvisto di feritoie per lo scambio termico e due profili pre-tran-

ciati per il passaggio cavi (dimensioni 6.5 x 4 cm)

- Base provvista di feritoie per lo scambio termico e un profilo pre-tranciato per il passaggio dei cavi (dimensioni 6.5 x 4 cm)
- Fondo provvisto di attacco VESA 50x50, 75x75, 100x100 per l'installazione di un monitor
- Retro provvisto di distanziali da 11 mm per il fissaggio a parete
- Dimensioni: (L x H x P): 58 x 54.6 x 15 cm
- Colore: Grigio

## tecnosteel

IT endless solutions

### Head quarter TecnoSteel s.r.l.

Via Pret 12  
21020 Brunello (Va)  
Italy  
tel. +39 0332 46 26 04  
fax: +39 0332 46 26 09  
info@tecnosteel.it  
www.tecnosteel.it



### France TecnoSteel France

4 Avenue du Québec  
BP 653  
Bât Kerria Entrée N°2  
91140 VILLEBON SUR YVETTE  
tél. +33 1 6974 1735  
fax +33 1 6049 0286  
www.bladeshelter.info  
www.tecnosteel.fr